

SKF Zsírok

Általános célú zsír kenőrendszerekhez

LGCC 2

Az SKF LGCC 2 egy általános célú kenőzsír, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy kiváló teljesítményt nyújtson kenőrendszerek széles körében, különösen nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Speciális összetétele kiváló vízállóságot és korrózióvédelmet biztosít, így ideális a nagy igénybevételnek kitett, nem gördülőcsapágyas alkalmazásokhoz.

- Kiemelkedő teljesítmény alacsony hőmérsékleten
- Kiváló vízállóság
- Fokozott korrózióvédelem


Jellemző alkalmazások:

- Alacsony és közepes hőmérsékletnek kitett kenőrendszerek
- Építőipari gépek
- Erdészeti és mezőgazdasági berendezések
- Rakodógépek
- Alváz alkalmazások
- Zsanérok, csuklók és összekötők
- Lassan forgó csúszócsapágyak és perselyek



Rendelhető kiserelések


Kiserelés	Cikkszám
18 kg-os fémdoboz	LGCC 2/18
180 kg-os hordó	LGCC 2/180

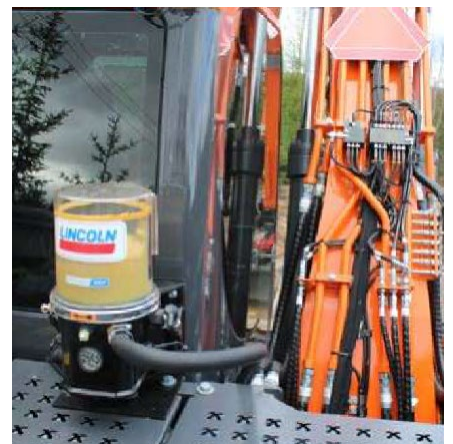

Műszaki adatok

Cikkszám	LGCC 2/(kiszerelés)		
DIN 51825 kód	K1/2 G-50	Korrózióvédelem	
NLGI konzisztencia osztály	1-2	Emcor:	0-0
Sűrítő	Vízmentes kalcium	- standard ISO 11007	
Szín	Világosbarna	Vízállóság	1 max.
Alapolaj típusa	Ásványolaj	DIN 51 807/1, 3 óra 90 °C-on	
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-50 - +100 °C (-58 - +212 °F)	Rézkorrózió	1 max.
Cseppenéspont DIN ISO 2176	>135 °C (275 °F)	DIN 51811/ ASTM D4048/ ISO 2160	
Alapolaj viszkozitása		EP teljesítmény	2 000 min
40 °C, mm ² /s	110	4 golyós teszt, hegedési terhelés DIN 51350/4. N	
100 °C, mm ² /s	9	Áramlási nyomás	<1 400 -50 °C-on (122 °F)
Penetráció DIN ISO 2137		DIN 51805/2, mBar	
60 löket, 10 ⁻¹ mm	300-325	Szivattúzhatóság (P203)	Szivattyúzható -35-ön
100 000 löket, 10 ⁻¹ mm	+70 max.	SKF FTG 6, °C	
		Eltarthatóság	5 év

Ezek a jellemzők tipikus értékeket képviselnek.

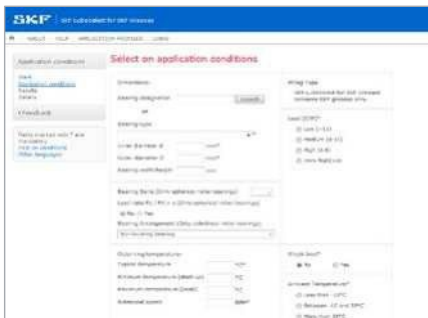

Korszerű eszköz a kenőzsír kiválasztásához és az újrafenési időszakok kiszámításához

LubeSelect SKF kenőzsírokhoz

A megfelelő kenőzsír kiválasztása egy adott csapágyhoz kulcsfontosságú lépés, ha azt akarjuk, hogy a csapágy megfeleljen a vele szemben támasztott elvárásoknak. Az SKF csapágykenéssel kapcsolatos szakértelmét beépítettük egy számítógépes programba, amely a www.skf.com/lubeselect weboldalon érhető el.

Az SKF zsírok kiválasztására szolgáló LubeSelect olyan felhasználóbarát eszköz, amely elősegíti a megfelelő zsír kiválasztását, ajánlásokat tesz a kenés gyakoriságára és mennyiségére, miközben figyelembe veszi az adott alkalmazás speciális követelményeit. A programban megtalálhatók a különböző alkalmazásokhoz jellemzően ajánlott kenőzsírok általános útmutatói is.



Olvassa be vagy kattintson a QR-kódra, vagy látogasson el www.skf.com/lubeselect weboldalra.

skf.com | skf.com/lubrication | skf.com/mapro

© SKF az SKF AB (publ) bejegyzett védjegye

© SKF Csoport 2024. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalmára a kiadói jog fenntartva.

Másolni, sokszorosítani (akár részleteiben is) csak előzetes írásos engedéllyel lehet.

A kiadványt a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges

hibákért és az ezekből adódó közvetlen, közvetett és következményes károkértfelelősséget nem vállalunk.

PUB MP/P8 19940 HU · Szeptember 2024

A kiadványban szereplő képek közül néhányat a Shutterstock.com licencének birtokában használtunk fel